

# SIGMA Vrijloop-trainingsmolen




De **SIGMA** Vrijloop-trainingsmolen is het zelfbouw model van KYLIX en vraagt een geringe investering. De SIGMA vrijloop trainingsmolen is een zeer fraai afgewerkte trainingsmolen waaraan u en uw paarden jaren plezier zullen beleven. Door zijn slim uitgekiende aandrijfsysteem is de SIGMA nagenoeg onderhoudsvrij zodat u meer tijd voor uw dierbare paarden overhoudt.



INNOVATION - QUALITY - SERVICE

- Direct aangedreven
- Onderhoudsarme aandrijving
- Industriële aandrijfunit
- Energiezuinig ca. 0.6 kWh
- Interactieve vakselectie
- Incl. eenvoudig te bedienen besturingskast
- Eenvoudig op te bouwen
- Aansluitspanning 230V 50Hz

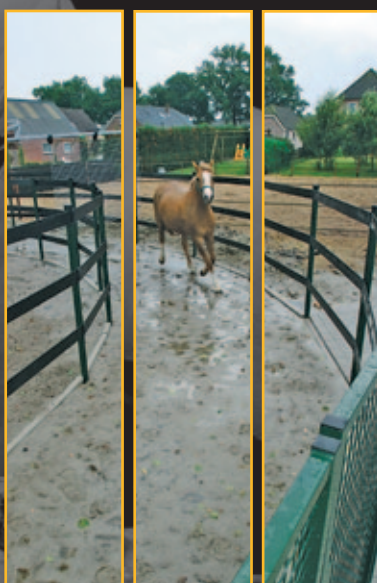

Opties



# SIGMA

SIGMA

# SIGMA Vrijloop-trainingsmolen



Bij de ontwikkeling van deze trainingsmolen is er rekening gehouden met de vraag van de consument, een trainingsmolen die snel en gemakkelijk op te bouwen is en degelijk en betrouwbaar oogt.

## Technische specificaties: Vrijloop-Trainingsmolen

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buiten diameter             | 12-16 meter                                                                                                     |
| Aantal vakken               | 2/3/4/5/6 stuks                                                                                                 |
| Aandrijving                 | Direct aangedreven                                                                                              |
| Voeding besturingsunit      | 230 Volt - 50 Hz. ; lichtnet                                                                                    |
| Energie verbruik            | 0,6 kWh.                                                                                                        |
| Conservering                | Volbad verzinkte constructie delen volgens NEN-EN-ISO 1461-99                                                   |
| Bevestiging materiaal       | Volgens DIN / ISO norm, Minimale klasse 8.8, Elektrolytisch verzinkt                                            |
| Spankabels                  | Verzinkte Staalkabel met staalkern                                                                              |
| Drijfhekken uitvoering      | Gegalvaniseerd gepunt last gaas massawijdte 50x50x3mm, vrij beweegbaar evt. met schrikstroom (afm. 2x1,5 meter) |
| Drijfhek breedte            | 2,0 meter                                                                                                       |
| Drijfhek hoogte             | 1,5 meter                                                                                                       |
| Looppad cq hoefslag breedte | 2,5 meter                                                                                                       |
| <b>Stap besturing</b>       | Links- en rechtsom                                                                                              |
| Looptijd                    | 0-999 minuten, per draairichting                                                                                |
| Snelheid (stap)             | 0-12* km/uur                                                                                                    |
| Behuizing besturingskast    | Staal met lak-coating, IP54                                                                                     |
| Conform                     | CE normering                                                                                                    |

\* Snelheidsbereik is gelimiteerd aan de diameter van de trainingsmolen

## Opmerking;

De aardlekschakelaar c.q. aardlek-automaat in uw huisinstallatie dient te zijn: klasse A, B - karakteristiek en geschikt voor rimpelspanning. Bekabeling en aansluiting tussen uw huisinstallatie en de besturingskast zijn uitgesloten van onze levering.

## Inclusief:

- Besturingskast
- 15 meter motorkabel
- Uitgebreide montage-instructies

## Opties:

- Schrikstroomvoorziening op de drijfhekken
- Programmeerbare stapdraftkast
- Drijfhek met 7 hekspijlen
- Beschermrubber rondom de gaasmatten drijfhekken

## Levering:

De SIGMA wordt geleverd als zelfbouw pakket met een afmeting van (lxbxh) 3mtr x 1 mtr x 1,5 mtr



Newtonstraat 3B  
7651 AP Tubbergen

Postbus 45  
7650 AA Tubbergen

T. 0546 - 577305  
F. 0546 - 570300

E-mail [info@kylux.nl](mailto:info@kylux.nl)  
[www.kylux.nl](http://www.kylux.nl)



# SIGMA

