





**Eerste MOBIELE AQUATRAINER**



**INNOVATION - QUALITY - SERVICE**

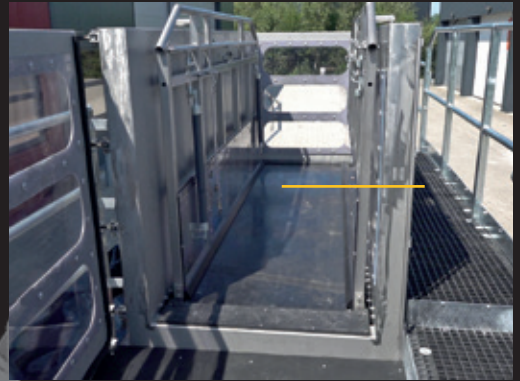

**MOBIELE AQUATRAINER**

**MOBIELE AQUATRAINER**

## Eerste MOBILE AQUATRAINER

Kylix levert de aquatrainer ook als een rijdende unit. De aquatrainer wordt hiervoor opgebouwd op een rijdend chassis, op een zogenaamde trekker-oplegger combinatie. Dit is een geheel zelf supportende unit: aquatrainer, loopbandtrainer, aggregaat, 3.500 liter water in de watertanks, filter-unit en evt. massage-sproeiers. Dit alles opgebouwd op de trekker-oplegger combinatie. Oplegger-afmetingen rijdend: 7,5m x 2,2m met een hoogte van 3,2m. Oplegger uitgestald: 14,5m x 2,2m. Deze mobiele combinatie wordt, evenals de overige Kylix-producten, geheel in overleg met de klant samengesteld.

### Technische specificaties Aquatrainer

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Afmetingen            | L x B x H = 3,6 x 2,2 x 2,0 meter  |
| Aandrijving           | direct aangedreven   |
| Voedingsspanning      | 400 Volt – 50 Hz   |
| Conservering          | volledig RVS   |
| Bevestigingsmateriaal | Volgens DIN / ISO norm, minimaal klasse A2 RVS   |
| Loopband              | Super grip rubber band   |
| Hoefslagbreedte       | ca 80 cm   |
| Hoefslaglengte        | ca 300 cm  |
| Loopplank             | voor en achter   |
| Zijwanden             | dichte zijwanden waarvan 1 zijde doorzichtig   |
| Veiligheidsmiddelen   | IR lichtsluis, noodstop, veiligheidsdeuren<br>Water kan middels handmatig te bedienen klep afgelaten worden<br>Veiligheids-stangen met losbreekkoppeling handmatig |
| Start / stop          |  |
| Waterhoogte           | 0 tot 125 cm, middels handmatig te bedienen pompen   |
| Conform               | CE normering   |
| Helling-hoek          | 0 tot 10 graden (17%)  |
| Optie snelheid        | 0 – 20 km/h, variabel  |
| Sproeiers             | optioneel 8 verstelbare sproeiers  |
| Besturing             | optioneel programmeerbare besturing  |

### Specifiek Mobile Aquatrainer technische specificaties

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Afmetingen trailer op de weg    | L x B x H = 7,5 x 2,2 x 3,2 meter                              |
| Afmetingen trailer operationeel | L x B = 14,5 x 2,2 meter                                       |
| Afmetingen truck                | afhankelijk van merk van de truck                              |
| Aggregaat                       | achter op de truck, achter de cabine<br>11kW – 400 Volt – 50Hz |
| Loopplanken                     | voor en achter, hydraulisch bediend                            |
| Conservering                    | Volbad verzinkt  |
| Zijwanden                       | zijwanden en zijpoorten tegen valbescherming                   |
| Tanks                           | onder de trailer, 3.500 liter                                  |
| Filter                          | "papieren" doorvoerfilter                                      |



# MOBILE AQUATRAINER

**MOBILE AQUATRAINER**